


## Découvrez les fonctions de votre matériel.

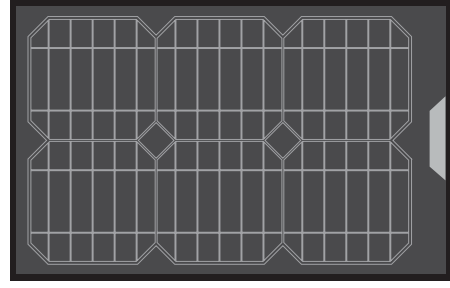

### Branchez-le

Le câble d'alimentation se branche dans les panneaux GOAL ZERO ESCAPE ou EXTREME pour le rechargement.

### Accrochez-le

Utilisez les trous des supports pour le protéger, ou agrafez plusieurs panneaux BOULDER 15.

### Allumez-le

Les cellules solaires monocristallines extrêmement efficaces fournissent 15 Watts de puissance.

## Mise en marche du matériel

1. Assurez-vous d'activer votre garantie sur [www.GOALZERO.com/warranty](http://www.GOALZERO.com/warranty)
2. Ouvrez et enlevez le film protecteur des cellules solaires.
3. Placez le panneau solaire BOULDER 15 à un angle faisant face au soleil (voir ci-dessous).
4. Branchez votre ESCAPE ou le pack d'alimentation EXTREME du GOAL ZERO pour commencer le rechargement.



## Comment utiliser votre matériel!

### 1 Trous des supports

Utilisez les trous des supports sur le côté de votre panneau pour suspendre le BOULDER 15. Utilisez-les également pour relier et stabiliser plusieurs panneaux BOULDER 15 ensemble en utilisant les Quick Clips du GOAL ZERO.

### 2 Chaînage


Reliez plusieurs panneaux BOULDER 15 pour allumer votre appareil plus vite.

### 3 Câble d'alimentation

Au cours de l'utilisation, branchez-le à votre pack d'alimentation GOAL ZERO. Quand vous le rangez, enveloppez-le et protégez-le avec la fermeture de velcro.

### 4 Structure

Le BOULDER 15 est robuste à l'usage. Il est encadré de l'aluminium durable et couvert du verre conçu de haute technologie.

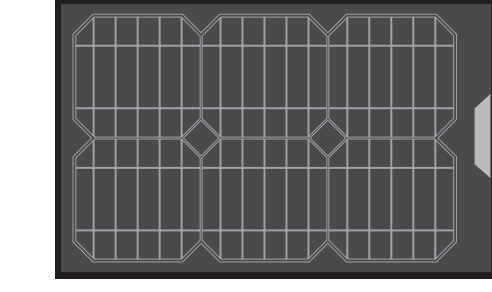

Façade Avant

Façade Arrière

## Spécifications techniques

<b>Utilisation</b>	
<b>Possibilité de rechargement via ce qui suit :</b>	<b>Durée maxi de rechargement :</b>
ESCAPE 150	10-20 heures
SHERPA 50	4-8 heures
Appareils Smartphones, GPS	2-4 heures
<b>Puissance d'entrée</b>	
Panneau solaire	Taux d'alimentation : 15W
	Type de cellule : monocristalline
	Voltage de circuit ouvert : 18-20V
	Efficacité de conversion : 17-18%
<b>Puissance de sortie</b>	
Port solaire	Port de rechargement 12V (4,7mm)
	14-16V, 1.0A max (15W), non régulier
<b>Général</b>	
Poids (sans boîte)	3,5 livres (1,5 kg)
Dimensions	11X18X1 pouces (28X46X2,5 cm)
Garantie	12 mois
Certifications	FCC et CE
Température optimale de l'utilisation	0-120°F (-17-48°C)

## Il est fourni avec :

Adaptateur allume-cigare (voiture) 12V

## Questions fréquemment posées

### Est-ce que l'appareil BOULDER 15 est résistant à l'eau ?

Oui! Le BOULDER 15 est résistant à l'eau avec un design solide et fiable. Souvenez-vous juste que les appareils que vous branchez ne pourraient pas être si impressionnants et durables que cela.

### Quels sont les packs d'alimentation de GOAL ZERO que je peux utiliser avec le BOULDER15 ?

Le BOULDER 15 peut être utilisé pour faire fonctionner n'importe quel pack d'alimentation GOAL ZERO. Pour la quantité de Watts qu'il fournit, il sera le plus efficace avec le pack d'alimentation ESCAPE 150.

### Est-ce que le BOULDER 15 fournit 15 Watts complets ?

Il fournit jusqu'à 15 watts d'alimentation, mais l'angle des panneaux et de la couverture de nuage peut avoir un impact sur sa performance. Évitez l'ombre. Il ne pourra pas fonctionner à l'intérieur.

### Est-ce que le BOULDER 15 a une pause ?

Pas facilement. Il a été conçu pour durer, mais essayez d'éviter le lourd impact qui peut affaiblir l'armature et féler le verre.

## Compatible avec :

Les produits GOAL ZERO sont :  
ESCAPE 150

GOAL ZERO  
BOULDER 15

THE HUMAN TOUCH  
GOAL ZERO

- Remplissez le formulaire de votre garantie.
- Regardez une vidéo de démo.
- Téléchargez ce manuel.

### Contactez-nous:

Numéro gratuit: 888.794.6250  
14864 Pony Express Road  
Bluffdale, UT, 84065

[WWW.GOALZERO.COM](http://WWW.GOALZERO.COM)



C'est avec une immense fierté que nous apportons notre soutien à Tifie Humanitarian.

[WWW.TIFIE.ORG](http://WWW.TIFIE.ORG)